



MÁSCARA COM FILTRO
FILTERING HALF MASK

FICHA TÉCNICA
DATASHEET



1710-V FFP1

Distributed by:



NR



MADE IN SPAIN

WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM



1710-V FFP1 NR MÁSCARA COM FILTRO

Descrição

Os respiradores com auto-filtragem Climax foram concebidos para reter eficazmente as partículas de poeira, névoas e fumos transportados pelo ar. São muito leves, confortáveis e oferecem uma resistência respiratória muito baixa. Estão classificados em três níveis de proteção, de acordo com a sua eficácia: FFP1, FFP2 e FFP3 (peça facial filtrante). Os tipos de aplicação do modelo 1710-V FFP1 NR são a limpeza a vapor, trabalhos de retificação, corte e perfuração na construção, ferrugem e poeiras metálicas provenientes de trabalhos de retificação, corte e perfuração.

Climax filtering half masks have been designed to effectively retain dust particles in suspension, mist and smoke.

They are very light, comfortable and offer a very low resistance to breathing.

According to their efficacy, they are classified in three levels of protection: FFP1, FFP2 and FFP3 (FFP-Filtering face piece). Type os uses for the half mask 1710-V FFP1 NR : High pressure steam blasting, grinding, cutting and drilling, metal and iron powder from grinding, cutting and drilling work.

Características



Clipe nasal ajustável
Fácil de ajustar para proporcionar a máxima proteção durante todo o dia.

Adjustable nose clip
Easy to adjust to provide greater protection for the entire day.

Faixas de ajuste sintéticas
Sem materiais feitos de borracha natural (látex). Sem agramos, anel único.

Setting synthetic bands
It does not contain materials made of natural rubber. (latex)
No staples, a single ring.

Material interior suave
O material interior proporciona grande comodidade durante a sua utilização

Soft inner material
The material inside provides great comfort throughout the day.



Composição do material filtrante:
100% tecido não tecido

Filtering material composition:
100% woven unwooven

Não inclui grafeno

Does not include graphene

Válvula de expiração
Proporciona maior conforto durante o dia de trabalho em ambientes húmidos e/ou onde o ritmo de trabalho é elevado.

Exhalation valve
Offering greater comfort during the working day in humid environments and/or where the work rate is high.



Distributed by:



1710-V FFP1 NR MÁSCARA COM FILTRO


Características

Nível máximo de utilização: 4 x VLA

Maximum level of use: 4 x TLV

Proteção: Aerossóis sólidos e líquidos não tóxicos e de baixa toxicidade (tais como névoa de óleo).

Protection: Solid and liquid aerosols (such as oil mists), non-toxic, low toxicity.

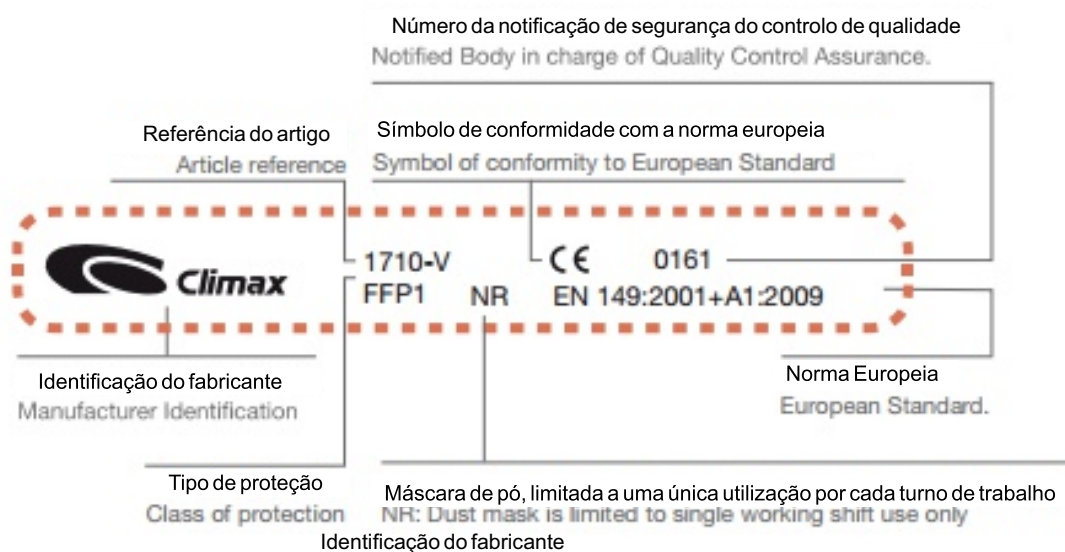

Certificação

Distributed by:



Fuga total para o interior

Continuous inhaled flow resistente:

Satisfatório

Fuga total para o interior

Continuous inhaled flow resistente:

Satisfatório

Teor de CO2 no ar de inalação

Continuous inhaled flow resistente:

Satisfatório

Resistência à inalação

Continuous inhaled flow resistente:

30 l/min:

95 l/min:

160 l/min:

Satisfatório

Satisfatório

Satisfatório

1710-V FFP1 NR MÁSCARA COM FILTRO

Certificação

Certificación CE
Normas: EN 149:2001+A1:2009
Reglamento (UE) 2016/425
Organismo de control Nº0161

CE Certification
Norms: EN 149:2001+A1:2009..
Regulation (EU) 2016/425
Control body number: Nº0161

Limitações de utilização

Não utilizar meias-máscaras nas seguintes situações:

- A concentração de oxigénio é inferior a 19,5% (por volume).
- Presença de contaminantes desconhecidos.
- Presença de gases ou vapores.

This equipment should not be used in the following situations:

- Oxygen-Deficient atmospheres. (less than 19,5%)
- Unknown contaminants.
- Gases and vapours.

Advertências

Os respiradores com auto-filtragem só podem ser utilizados por pessoas competentes e devidamente treinadas ou sob a supervisão de um supervisor competente.

Skilled persons who have been adequately trained or who use the belt under the supervision of a competent supervisor may only use the filtering half masks.

Embalamento

Caixa 12 uni.



1 uni./bolsa



Personalização

1 Personalização

SEU LOGO AQUI



2 Cores



3 Embalagem

