



Productos

Climax

PANTALLA FACIAL
FACE SHIELD

FICHA TÉCNICA
DATASHEET



324 RG



Distributed by:

NorSafe
WE PROTECT

MADE IN SPAIN

WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM

Made in Spain **CE**

324 RG PANTALLA FACIAL FACE SHIELD

Descripción Description

Características Characteristics

CORONAVIRUS
Covid-19

Distributed by:



Ensayos / Certificación CE
Test / CE Certification



La pantalla Climax 324 RG ha sido diseñada para ofrecer una efectiva protección contra el riesgo de impacto de partículas a alta velocidad y media energía y como protección contra gotas y salpicaduras de líquidos.

Montura (deflector)

El deflector está fabricado en polipropileno color negro y tiene forma de media luna, dotado con una pequeña visera. El acoplamiento del visor al deflector se realiza a través de tres anclajes giratorios. El deflector cuenta con un taladro rectangular en cada lado en el que se aloja un sistema tornillo-tuerca que permite el acoplamiento en el deflector y el arnés.

Sistema de sujeción

El sistema de sujeción está formado por el arnés y por el sistema de regulación, fabricados por inyección de poliamida color negro. En el arnés se distinguen dos partes, una banda transversal superior, y la banda de contorno. La longitud de la banda transversal se puede regular mediante sistema de taladros y tetón de fijación. La banda de contorno está constituida por una parte central, la cual está en contacto con la frente del usuario, y los brazos laterales, los cuales quedan unidos en la parte posterior de la cabeza, a través del sistema de regulación. Este último, formado por tubo de cierre, guía y palomilla, permite una fácil regulación del diámetro de la banda de contorno, presionando y girando simultáneamente la palomilla. Para favorecer la confortabilidad del conjunto, cuenta con una banda téxtil antisudor frontal y una espuma en la parte de atrás en el punto de contacto con la cabeza del usuario.

Visor

Está fabricado en policarbonato de 1,5 mm de espesor.

Clase óptica: 1

Medidas: 400 x 200 x 1,5 mm

Talla atalaje: 56-64 cm

Peso: 0,277 kg.

Tratamiento anti ralladuras



Certificación CE
Reglamento (UE) 2016/425
Normas: EN 166:2001

The Climax 324 RG offer effective protection against the risk of particle impact at high speed and medium energy and as protection against drops and liquid splashes.

Browguard

The semi-circular browguard is manufactured of black polypropylene and includes a narrow brim. The visor is attached to the browguard by means of three centre pins. The browguard also contains a slot on each side in order to hold a bolt-nut system used to attach the browguard and headgear.

Headgear

The headgear system is composed of a harness and adjustment system, manufactured of injection-moulded black polyamide. The harness comprises two parts, an upper cross strap and a contour strap. The length of the cross strap can be adjusted by means of the holes and anchor stud system. The contour strap has a middle section (which rests on the wearer's forehead) and side arms that join at the rear of the head by means of the adjustment system. This system, which has a closing tube, guide and wing nut, allows easy adjustment of the contour band circumference by simply pressing and simultaneously turning the wing nut. For greater comfort, it has a frontal anti-sweat textile band and a foam on the back at the contact point with the users head.

Visor

The visor is manufactured of 1.5 mm thick polycarbonate.

Optical class: 1

Harness size: 56-64 cm

Size: 400 x 200 x 1,5 mm

Weight: 0,277 kg.

Anti scratches treatment



CE Certification
Regulation (EU) 2016/425
Norms: EN 166:2001

324 RG PANTALLA FACIAL FACE SHIELD

Marcado del visor
Visor marking

Marcado de la montura
Browguard marking

Montaje
Assembly

Distributed by:



Climax

Fabricante
Manufacturer

1

Clase óptica
Optica class

B

Impacto media
energía
Medium
energy impact

CE

Certificación
Certification

EN 166

Normativa
Normative



Climax

Fabricante
Manufacturer

3




Gotas,
salpicaduras de
líquidos
Drops, liquid
splash

B

Impacto media
energía
Medium
energy impact

CE

Certificación
Certification

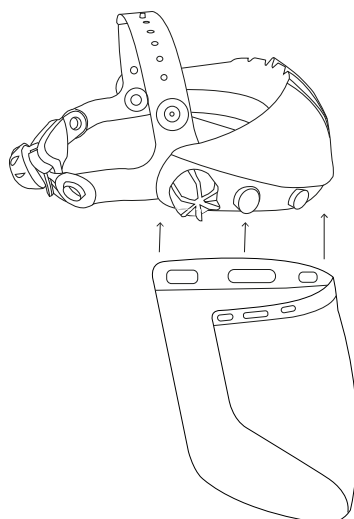

ABIERTO



GIRAR X5



CERRADO