Climax productos

MADE IN SPAIN

CONJUNTO 39 SEMI

ELEMENTO DE AMARRE
LANYARD

NorSafe® WE PROTECT

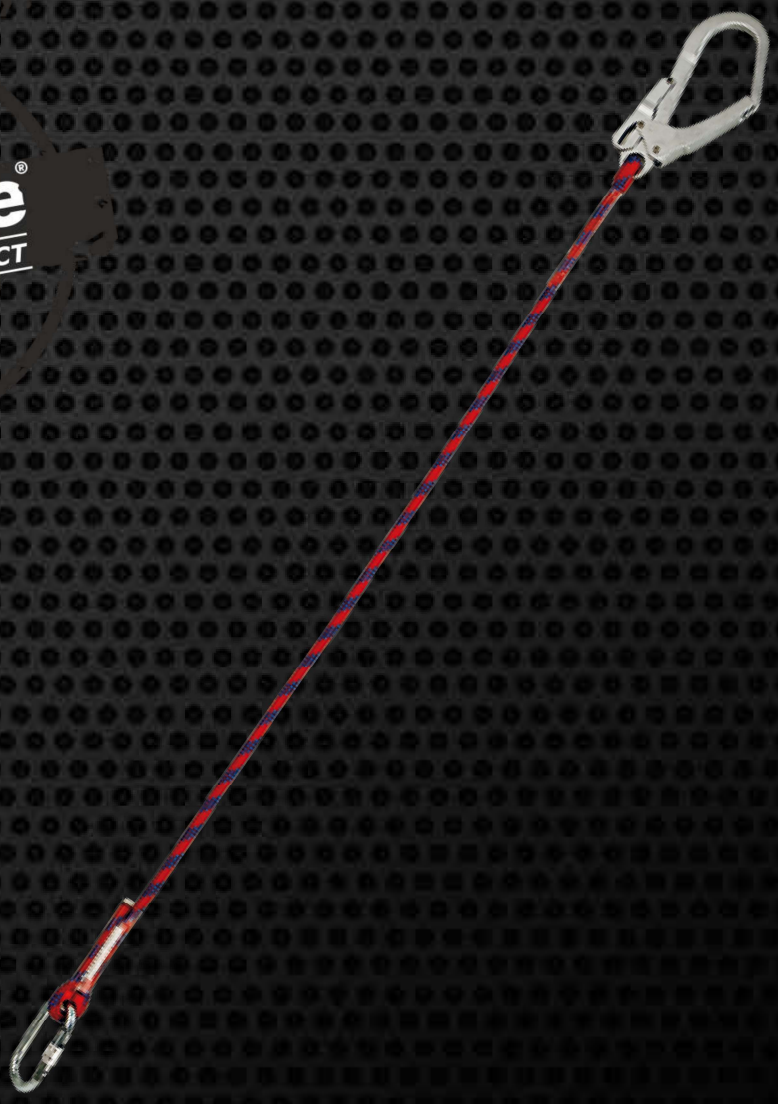

WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM

CE

CONJUNTO 39 SEMI
ELEMENTO DE AMARRE
LANYARD

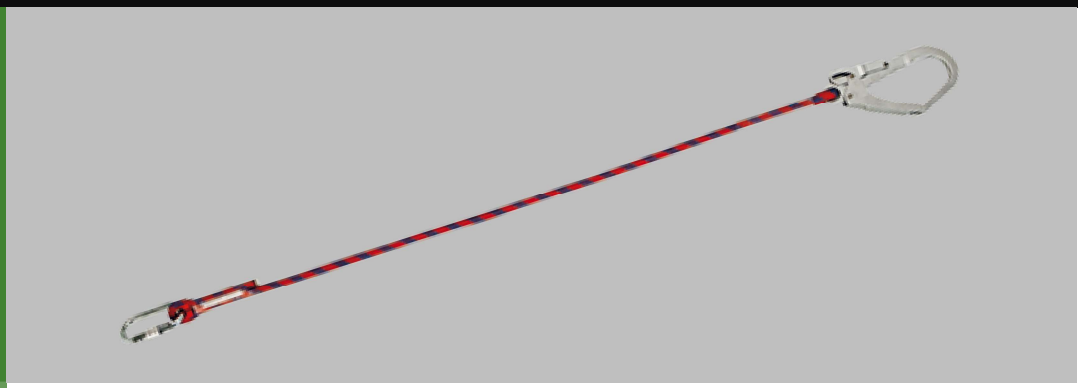

Descripción
Description

El conjunto mod. 39 SEMI constituye un componente indispensable para formar un sistema anticaídas seguro. Está concebido para unirse, mediante el a un arnés anticaídas y formar junto a un absorbedor de energía un sistema anticaídas totalmente seguro para trabajar

The Climax Kit mod. 39 SEMI anchoring rope is an essential component for a safe fall protection system. Climax kit can form part of a retaining/securing system, or as a component of a fall-arrest system, only if this is used in combination with a retractable fall-arrest device, or an energy absorber.

Características
Characteristics

Está constituido por una cuerda de poliamida semiestática de clase A que posee un diámetro de 11 mm y una gran resistencia a la tracción.

Los dos extremos del elemento de amarre van provistos de una gaza ingerida de poliamida color rojo a modo de guardacabos para proteger la cuerda de las rozaduras ocasionadas por los conectores de unión.

1 conector mod. 30: Conector simétrico con sistema de bloqueo manual con rosca. Carga de rotura mínima: 22 kN. Diámetro abertura: 16 mm.

1 conector mod. 31: Conector direccional de acero. Bloqueo de seguridad automático. Utilizados para conectarlos a las estructuras de gran diámetro. Carga de rotura mínima: 22kN. Diámetro de abertura: 54 mm.

Disponible en tres medidas: 1m, 1.5m y 2m.

Carga de rotura mínima: 2200kg.

La vida útil teórica del equipo es de 10 años a partir de la fecha de fabricación y 5 años a partir del primer uso.

Peso: 0,810 kg.

The anchoring rope consists of polyamide semistatic rope class A of diameter 11 mm and high tensile strength and contains a red wear indicator.

Both ends of the anchoring rope are equipped with a red polyamide thimble to protect the rope from friction caused by the karabiners.

1 connector mod. 30: Symmetrical connector with a manual threaded locking. Used for anchoring or to connect in structures. MBL: 22 kN. 16 mm opening.

1 connector mod. 31: Directional steel connector with an automatic jocking system. Appropiate for connection to large diameter structures. MBL: 22kN. 54 mm opening.

Lengths availables: 1m, 1.5 m and 2 m

MBL: 2200kg

The lifetime estimated of this product is 10 years and 5 years after the first use.

Weigth: 0,810 kg.

Distributed by:

Conector mod. 31
Connector mod. 31

22 kN 54 mm

Conector mod. 30
Connector mod. 30

22 kN 16 mm

Ensayos / Certificación CE
Test / CE Certification

Certificación CE
Normas: EN 354:2010
Exigencias de salud y seguridad del R. D.1407/1992
Organismo de control Nº 0321

CE Certification
Norms: EN 354:2010
Health and safety requirements of R.D.1407/1992
Control body number: No. 0321

09/2016