




MADE IN SPAIN

**CONJUNTO
39 SEMI**

**ELEMENTO DE AMARRE
LANYARD**

NorSafe
WE PROTECT

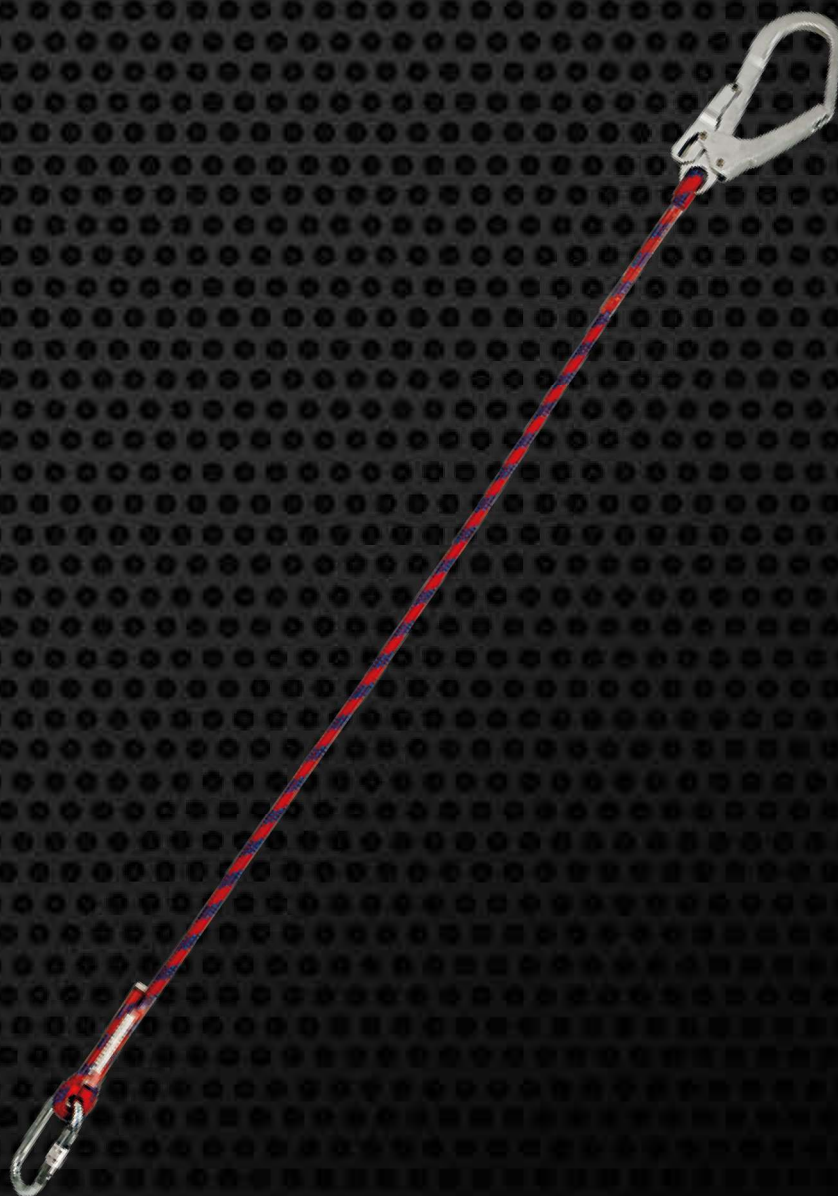

WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM



CONJUNTO 39 SEMI ELEMENTO DE AMARRE LANYARD

Descripción Description

El conjunto mod. 39 SEMI constituye un componente indispensable para formar un sistema anticaídas seguro. Está concebido para unirse, mediante el a un arnés anticaídas y formar junto a un absorbedor de energía un sistema anticaídas totalmente seguro para trabajar

The Climax Kit mod. 39 SEMI anchoring rope is an essential component for a safe fall protection system. Climax kit can form part of a retaining/securing system, or as a component of a fall-arrest system, only if this is used in combination with a retractable fall-arrest device, or an energy absorber.

Características Characteristics

Está constituido por una cuerda de poliamida semiestática de clase A que posee un diámetro de 11 mm y una gran resistencia a la tracción.

The anchoring rope consists of polyamide semistatic rope class A of diameter 11 mm and high tensile strength and contains a red wear indicator.

Los dos extremos del elemento de amarre van provistos de una gaza ingerida de poliamida color rojo a modo de guardacabos para proteger la cuerda de las rozaduras ocasionadas por los conectores de unión.

Both ends of the anchoring rope are equipped with a red polyamide thimble to protect the rope from friction caused by the karabiners.

1 conector mod. 30: Conector simétrico con sistema de bloqueo manual con rosca. Carga de rotura mínima: 22 kN. Diámetro abertura: 16 mm.

1 connector mod. 30: Symmetrical connector with a manual threaded locking. Used for anchoring or to connect in structures. MBL: 22 kN. 16 mm opening.

1 conector mod. 31: Conector direccional de acero. Bloqueo de seguridad automático. Utilizados para conectarlos a las estructuras de gran diámetro. Carga de rotura mínima: 22kN. Diámetro de abertura: 54 mm.

1 connector mod. 31: Directional steel connector with an automatic jocking system. Appropriate for connection to large diameter structures. MBL: 22kN. 54 mm opening.

Disponibles en tres medidas: 1m, 1.5m y 2m.

Lengths available: 1 m, 1.5 m and 2 m

Carga de rotura mínima: 2200kg.

MBL: 2200kg

La vida útil teórica del equipo es de 10 años a partir de la fecha de fabricación y 5 años a partir del primer uso.

The lifetime estimated of this product is 10 years and 5 years after the first use.

Peso: 0,810 kg.

Weight: 0,810 kg.

Distributed by:



Conector mod. 31
Connector mod. 31

22 kN 54 mm



Conector mod. 30
Connector mod. 30

22 kN 16 mm



Ensayos / Certificación CE Test / CE Certification

Certificación CE
Normas: EN 354:2010
Exigencias de salud y seguridad del R. D.1407/1992
Organismo de control N° 0321

CE Certification
Norms: EN 354:2010
Health and safety requirements of R.D.1407/1992
Control body number: No. 0321



MADE IN SPAIN

**CLIMAX
10 BASIC**

**ARNÉS ANTICAÍDAS
FALL ARREST HARNESS**



NorSafe®
WE PROTECT

WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM



CLIMAX 10 BASIC

ARNÉS ANTICAÍDAS
FALL ARREST HARNESS



Descripción Description

El arnés anticaídas Climax 10 Basic es un equipo de protección individual indicado para trabajos en altura que no necesitan dispositivos de sujeción.

The Climax model 10 Basic fall arrest harness has been especially designed to work in situations that securing devices are not required.

Características Characteristics

Contra caídas de altura (EN 361): dispone de un punto de anclaje anticaídas (A) dorsal , en hebilla D de acero de 8 mm, para conectar un sistema anticaídas.

Fall arrest harness mod. 10 Basic (EN 361): Dorsal fall arrest attachment point comprising 8mm steel D buckle, to connect a fall arrest system.

Cinta de poliéster de 45 mm.

45 mm polyester strap.

Hebillas de regulación de piernas.

Includes buckles on the leg loops.

Peso: 0,5700 Kg.

Weight: 0,5700 Kg.

Distributed by:



Ensayos / Certificación CE Test / CE Certification

Certificación CE
Normas: EN 361:2002 (arnés anticaídas)
Exigencias de salud y seguridad del R. D.1407/1992
Organismo de control Nº 1019
Certificado Nº 1019-036/Q/2013

CE Certification
Norms: EN 361:2002 (fall arrest harness)
Health and safety requirements of R.D.1407/1992
Control body number: Nº1019
Certificate Nº: 1019-036/Q/2013