



EXTINTOR DE Pó ABC DE 3 KG

PI-3**Descrição**

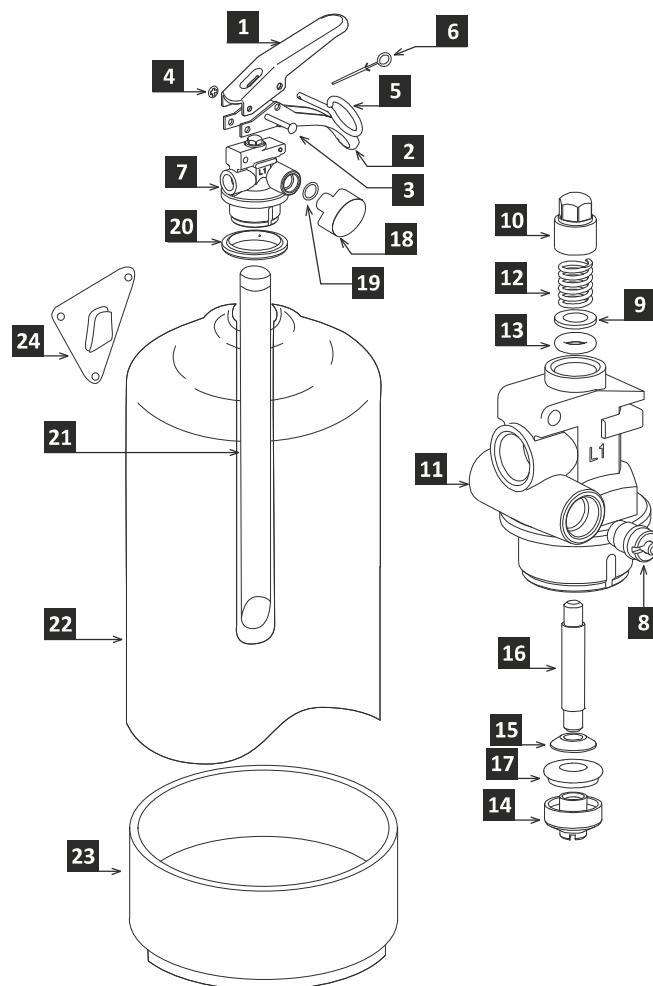
O extintor de pó ABC tem múltiplas aplicações, para classe A, B e C. O agente pó ABC isola quimicamente o combustível, abafa e interrompe a reação de incêndios e não é condutor de eletricidade. Ideal para uso residencial, comercial e para indústria. Certificado conforme Norma EN3.

**Características**

Agente extintor	Pó ABC 30%
Carga agente extintor	3 Kg $\pm$ 3%
Agente impulsor	N ₂
Eficácia	13A-55B
Tempo de funcionamento	12s
Temperaturas de serviço	-20°C a +60°C
Apto para classes de fogo	A , B , C
Pressão máxima de trabalho a 20°C	15Bar
Pressão de rotura	180Bar

Dimensões

Altura (mm)	470
Diâmetro (mm)	110
Espessura mínima da parede (mm)	1,50
Volume (litros)	3,45
Tara (Kg)	2,10
Peso (Kg)	5,10

**Detalhes de composição**

1	Manípulo superior	9	Arandela inferior	17	Junta Veio
2	Manípulo inferior	10	Arandela superior	18	Manómetro
3	Remache semitubular	11	Corpo da válvula	19	Junta tórica de manómetro
4	Aranlock sem tampa	12	Mola	20	Junta Hytrel
5	Cavilha de segurança	13	Junta tórica	21	Tubo sonda 6 Kg
6	Precinto	14	Cabeça do veio	22	Casco 6 Kg
7	Válvula	15	Arandela de sujeição	23	Culote
8	Válvula de comprovação interior	16	Veio	24	Suporte de Parede