



MADE IN SPAIN

CONJUNTO  
42 SEMI

ELEMENTO DE AMARRE  
LANYARD




Distributed by:

**NorSafe**<sup>®</sup>  
WE PROTECT

[WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM](http://WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM)



## CONJUNTO 42 SEMI ELEMENTO DE AMARRE LANYARD

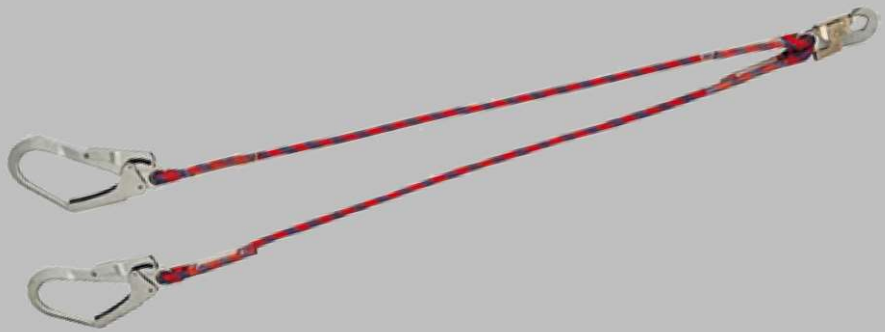

### Descripción Description

El conjunto mod. 42 SEMI constituye un componente indispensable para formar un sistema anticaídas seguro. Está concebido para unirse a un arnés anticaídas y para trabajar evitando el riesgo de caída en cada momento.

The kit mod. 42 SEMI is an indispensable element for a safe fall arrest system able to support the most demanding work situations, ensuring perfect protection at all times.

### Características Characteristics

Elemento de amarre en Y formado por dos cuerdas semiestáticas de clase A fabricada en poliamida de 11 mm.

The anchoring strap is composed of two twisted semistatic ropes with a diameter of 11 mm. Class A.

1 conector mod. 32: Conector direccional de acero. Bloqueo de seguridad automático. Carga de rotura mínima: 22 kN. Diámetro abertura: 18 mm.

1 conector mod. 32: Steel directional connector. Automatic threaded locking system. Used for anchoring or to connect in structures. MBL: 22 kN. 18 mm opening.

2 conectores mod. 31: Conector direccional de acero. Bloqueo de seguridad automático. Utilizados para conectarlos a las estructuras de gran diámetro. Carga de rotura mínima: 22kN. Diámetro de abertura: 54 mm.

2 connectors mod. 31: Directional steel connector with an automatic jocking system. Appropriate for connection to large diameter structures. MBL: 22kN. 54 mm opening.

Disponible en tres medidas: 1m, 1,5m y 2m.

Length available: 1m, 1.5m and 2m.

Carga de rotura mínima: 22kN.

MBL: 22kN.

La vida útil teórica del equipo es de 10 años a partir de la fecha de fabricación y 5 años a partir del primer uso.

The lifetime estimated of this product is 10 years and 5 years after the first use.

Peso: 1,513 kg.

Weigh: 1,513 kg.

Distributed by:



Conector mod. 31  
Connector mod. 31  
◆ 22 kN    Ⓢ 54 mm



Conector mod. 32  
Connector mod. 32  
◆ 22 kN    Ⓢ 18 mm



Ensayos / Certificación CE  
Test / CE Certification

Certificación CE  
Normas: EN 354:2010  
Exigencias de salud y seguridad del R. D.1407/1992  
Organismo de control Nº 0321

CE Certification  
Norms: EN 354:2010  
Health and safety requirements of R.D.1407/1992  
Control body number: No. 0321